





## BIANCHI

h 720




TUBI: 13

h 920




TUBI: 18

h 1375

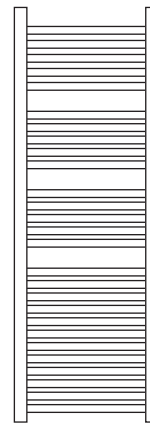

TUBI: 27


h 1703

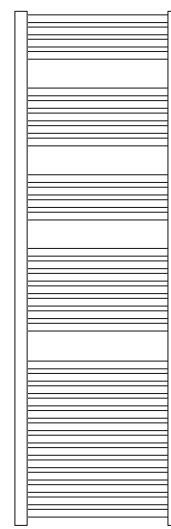

TUBI: 33


## CROMATI

h 842




TUBI: 16

h 1375

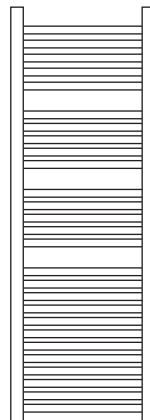

TUBI: 27


h 1580

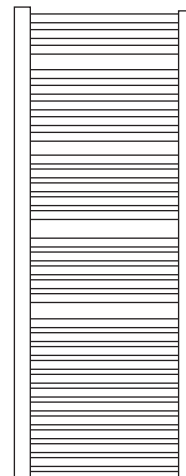

TUBI: 30


	dritto
<b>Materiale</b>	acciaio al carbonio
<b>Tubi - Ø</b>	22x0,9
<b>Collettori - mm</b>	30x40x1,5
<b>Fissaggi a muro</b>	3
<b>Temperatura max d'esercizio</b>	90 °C
<b>Verniciatura</b>	a polveri epossipoliestere
<b>Imballo</b>	protezioni in polistirolo + scatola di cartone
<b>Grado di protezione</b>	IP24
<b>Isolamento elettrico</b>	Classe 2
<b>Sistemi di protezione resistenza</b>	Limitatore di temperatura

**Dotazione di serie:** 1 kit di fissaggi a muro

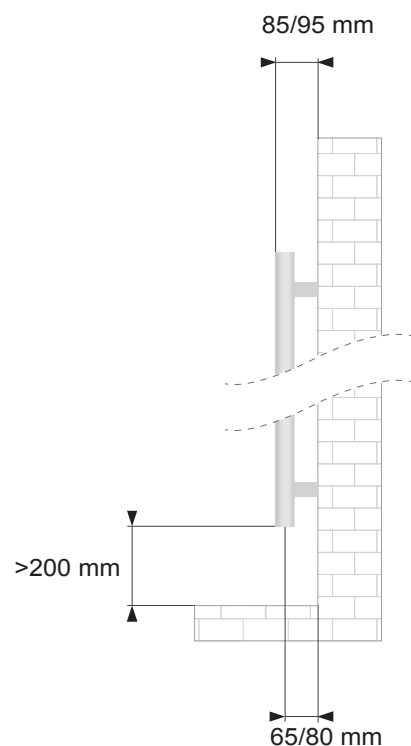

L'apparecchio offre le seguenti funzioni:

- regolazione temperatura ambiente mediante termostato analogico;
- **2h Boost**: aumenta rapidamente la temperatura nella stanza. L'apparecchio funziona alla temperatura massima per 2 ore;
- **24h Auto**: rinnova la funzione 2h Boost ogni 24 ore. L'apparecchio funzionerà alla temperatura massima per 2 ore, ogni giorno, alla stessa ora;

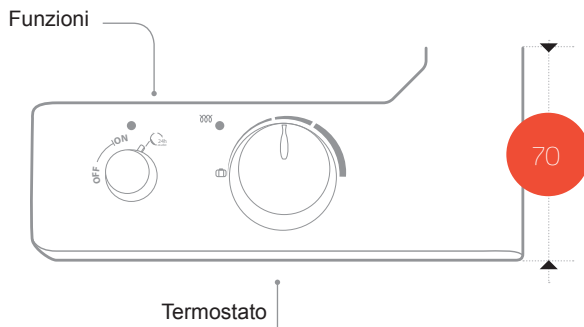

### Bianco RAL 9016 - dritto

codice	h mm	largh. mm	peso kg	resistenza watt	resistenza kcal/h	resistenza btu	attivazione limitatore °C
388088	720	400	7,7	300	258	1024	90
388089	920	480	9,4	500	430	1706	95
388090	1375	480	14,7	750	649	2559	100
388091	1703	550	22,1	1000	860	3412	105

### Cromato - dritto

codice	h mm	largh. mm	peso kg	resistenza watt	resistenza kcal/h	resistenza btu	attivazione limitatore °C
381875	842	500	10,3	300	258	1024	90
382336	1375	480	14,7	500	430	1706	95
382337	1580	600	24,1	750	649	2559	100